
# Multispiral Hydraulic
# Spiral Çelik Telli Hidrolik

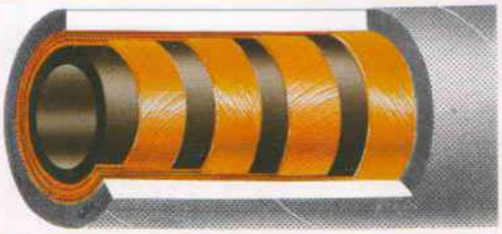

| | |
|---|---|
| TUBE | : MINERAL, VEGETABLE, HYDRAULIC OILS AND GLYCOL BASIS FLUIDS RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER. |
| REINFORCEMENT | : 4 HIGH TENSILE STEEL SPIRALS. |
| COVER | : HYDRAULIC OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER |
| APPLICATION | : FOR HYDRAULIC SYSTEMS WITH HIGH PEAK PRESSURES AND ARDUOUS CONDITIONS OF OPERATIONS. |
| SEELE | : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN MINERAL - UND BIOLOGISCHE ÖLE. |
| EINLAGEN | : VIER HOCHZUGFESTE STAHLDRAHTSPIRALEN. |
| DECKE | : ÖL-,OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBFESTER SYNTHETISCHER GUMMI. |
| ANWENDUNG | : GEEIGNET FÜR HYDRAULIKSYSTEME MIT HOCHDRUCK IN SCHWEREN ARBEITSUMGEBUNGEN. |
| SOTTOSTRATO | : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI CON BASE DI OLIO MINERALE E GLICOLI. |
| RINFORZO | : QUATTRO SPIRALI IN ACCIAIO AD ALTISSIMA RESISTENZA. |
| COPERTURA | : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI. |
| IMPIEGO | : PER IMPIANTI CON PICCHI DI PRESSIONE SUPERIORE ALLO STANDART. |
| ALT KAT | : MİNERAL, NEBATİ VE GLİKOL BAZLI HİDROLİK YAĞLARA DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. |
| TAKVİYE | : 4 KAT ÇOK YÜKSEK MUKAVEMETLİ SPİRAL ÇELİK TEL. |
| ÜST KAT | : YAĞLARA, AŞINMAYA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SARGILI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK. |
| KULLANIM YERİ | : ÇOK YÜKSEK PİK BASINÇLARA VE ZOR ŞARTLARA MARUZ KALACAK HİDROLİK SİSTEMLERDE. |

| ID/İÇ | | OD/DÇ | WP/ÇB | | BP/PB | | BR/KY/r | W/A | L/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | BAR | PSI | BAR | PSI | mm | gr/mt | mt |
| 3/8" | 9.5 | 20 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 130 | 635 | > 3 |
| 1/2" | 12.7 | 23.5 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 180 | 785 | > 3 |
| 5/8" | 16 | 27.6 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 200 | 1095 | > 3 |
| 3/4" | 19 | 30.5 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 240 | 1235 | Max. 61 |
| 1" | 25.4 | 38.1 | 276 | 4002 | 1104 | 16008 | 300 | 1870 | Max. 61 |
| 1 1/4" | 31.8 | 46.6 | 207 | 3002 | 828 | 12006 | 420 | 2630 | Max. 61 |
| 1 1/2" | 38.1 | 53.2 | 172 | 2494 | 688 | 9976 | 500 | 3075 | Max. 61 |
| 2" | 50.8 | 66.8 | 172 | 2494 | 688 | 9976 | 630 | 4300 | Max. 61 |

| | |
|---|---|
| COVER | : (U.S. MSHA APPROVED) |
| DECKE | : (U.S. MSHA BESTÄTIGT) |
| COPERTURA | : (U.S. MSHA CERTIFICATO) |
| ÜST KAT | : (U.S. MSHA ONAYLI) |

-40°C / +120°C
-40°F / +248°F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NORMS | | MARKING | | COLOUR | |
| NORMEN | DIN EN 856 R12 | BESCHRIFTUNG | TRANSFER | FARBEN | |
| NORME | SAE 100 R12 | MARCATURA | EMBOSSED | COLORI | |
| NORMLAR | ISO1307 | MARKALAMA | | RENKLER | |