
PVC Watering
PVC Sulama

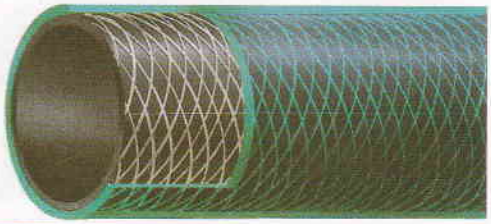

TUBE	: BLACK PVC COMPOUND.
REINFORCEMENT	: HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
COVER	: ABRASION,OZONE AND WEATHER RESISTANT GREEN TRANPARENT PVC.
APPLICATION	: GARDENING AND GENERAL WATER DISCHARGE SERVICES.

SEELE	: PVC-MISCHUNG, SCHWARZ.
EINLAGEN	: HOCHFESTES TEXTILGEWEBE.
DECKE	: ABRIEBFEST-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG, GRÜN, TRANSPARENTE PVC - MISCHUNG.
ANWENDUNG	: GEEIGNET ALS BEWÄSSERUNGSSLAUCH, FÜR GARTEN, LANDWIRTSCHAFT UND BAUSTELLE.

SOTTOSTRATO	: MESCOLA NERA IN PVC.
RINFORZO	: INSERZIONE TESSILI AD ALTA TENACITA.
COPERTURA	: PVC VERDE TRASPARENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE ,OZONO E AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO	: ADATTO AL GIARDINAGGIO E ALL' IMPIEGO IN FLORICOLTURA E EDILIZIA.

ALT KAT	: SİYAH PVC KARIŞIM.
TAKVİYE	: YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
ÜST KAT	: AŞINMAYA, OZONA VE HER TÜRLÜ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI YEŞİL ŞEFFAF PVC.
KULLANIM YERİ	: EV, BAHÇE, TARLA, İNŞAAT VE HER TÜRLÜ SULAMA İŞLERİNDE.

ID/İÇ		WP/ÇB		BP/PB		W/A	L/B
inch	mm	BAR	PSI	BAR	PSI	gr/mt	mt
1/4"	6	5	73	15	218	77	100
5/16"	8	5	73	15	218	95	100
3/8"	10	5	73	15	218	114	100
1/2"	12.5	3	44	9	135	124	100
1/2"	12.5	5	73	15	218	143	100
5/8"	15.5	5	73	15	218	172	100
3/4"	19	3	44	9	135	135	100
3/4"	19	5	73	15	218	220	100
1"	25	4	58	12	174	338	50
11/4"	32	4	58	12	174	451	50

-10°C / +60°C

NORMS NORMEN NORME NORMLAR	ISO 1307	MARKING BESCHRIFTUNG MARCATURA MARKALAMA	SEL METEOR	COLOUR FARBEN COLORI RENKLER	